


TOPKIT K3/59B

POTAIN 



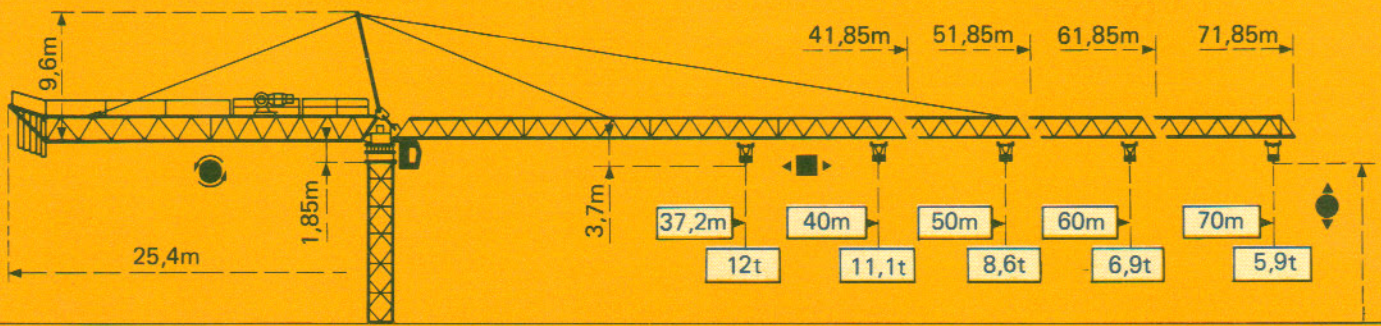


Măture Mast Mast Mástil
 □ 2,5 m x 2,5 m

PA 852

XA 850

YA 851

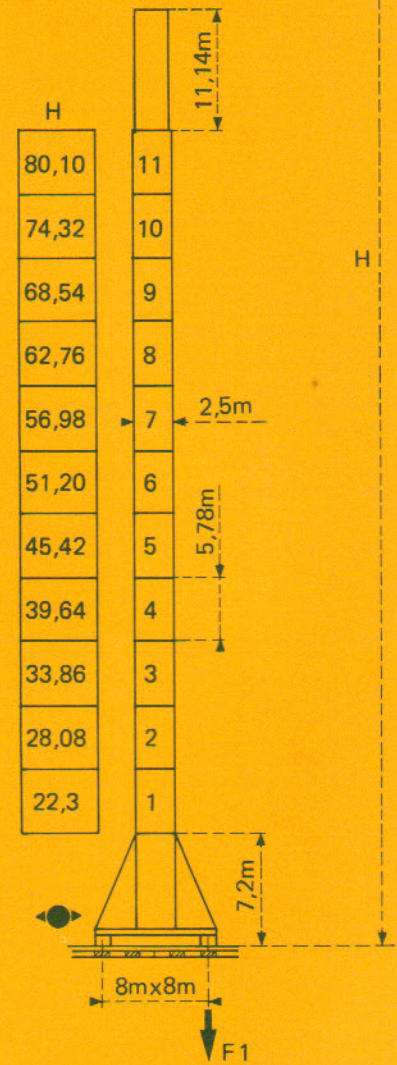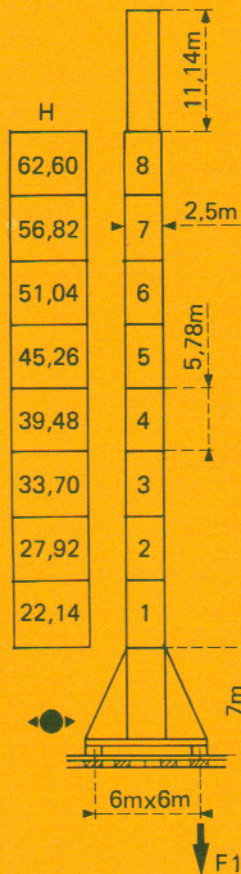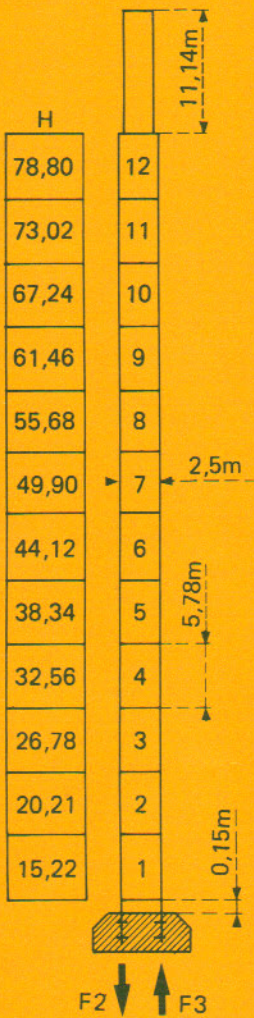

F = Réactions Eckdrücke Reacciones Reacciones

F2	● 184 t	■ 200 t
F3	● 115 t	■ 136 t
	115 t	

F1	● 116 t	■ 96 t
	120 t	


F1	● 106 t	■ 110 t
	135 t	

Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas



Autres implantations Aufstellmöglichkeiten
Mounting possibilities Otras implantaciones

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos

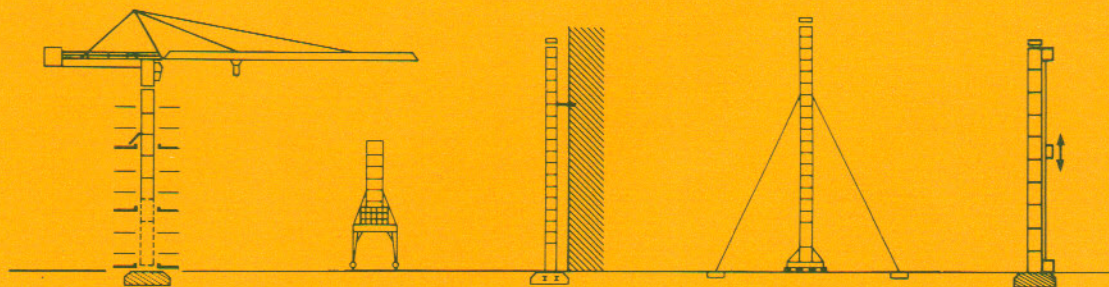

H > H maxi : nous
consulter

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec
flèche et hauteur maximum.

H > H maxi : Auf
Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger und
Maximalhöhe.

H > H maxi : consult us

- In service
- Out of service


























Without load and ballast
with longest jib and maxi-
mum height.

H > H maxi : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

Sin cargas, sin lastre con
flecha y altura máxima.

Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

					m/min	t		ch-PS hp	kW			
Levage Heben Hoisting Elevación		55 RCS 30 			0 → 34	6	365m > 365m *	55	40,5			
					0 → 68	3						
					0 → 17	12						
					0 → 34	6						
		120 LMD 30 S 			0 → 65	6				621m > 621m *	120	88
					0 → 130	3						
					0 → 260	1,5						
					0 → 32	12						
						0 → 65	6					
						0 → 130	3					
	Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>			15 DRC 8	0 - 4 4 → 43 43 - 86			14	10,5			
	Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>				0 → 0,7 tr/min U/min-rpm			25	18,4			
Translation Kranfahren Travelling Traslación	▲ Standard Standard Standard Standard	XA 850 	▲ RT 664 A 2b 2V	16 - 32			6 x 7	6 x 5,2				
	▲▲ Changement de poste Umsetzen Repositioning Cambio de sitio	R ≥ 12m	▲▲ RT 645 A1	16			4 x 5	4 x 3,7				
	▲▲▲ Rapide Schnell Fast Rápida	R ≥ 20m	▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 39,48m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5				
			▲ RT 664 A 2b 2V	16 - 32			6 x 7	6 x 5,2				
			▲▲ RT 645 A1	16			4 x 5	4 x 3,7				
			▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 39,64m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5				
Puissance électrique nécessaire Anschlusswert Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria		380 V 50 HZ 	Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>				RCS: 75 kVA LMD: 160 kVA					
			Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>				*					

* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

POTAIN 

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY
 Tél. (7) 833.81.81 - Téléc 330 179
 EXPORT 207, rue de Bercy - Tour MATTEI - 75012 PARIS
 Tél. (1) 347.30.77 - Téléc 215 483
 POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745
 POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
 Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

Ref. 8139 HAT 3

Modifications réservées - Änderungen vorbehalten - Subject to modification - Modificaciones reservadas

Printed in France