




TOPKIT D15/10A CITY CRANE

POTAIN 

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones

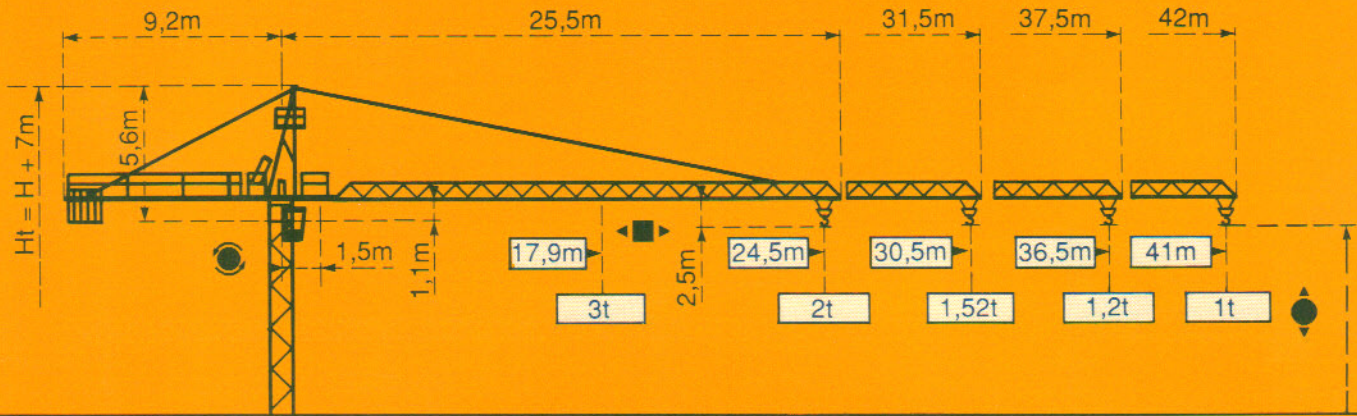


Mât/Mast/Mast/Mástil
 1,2 m x 1,2 m

ZE 261

ZF 262

PA 262

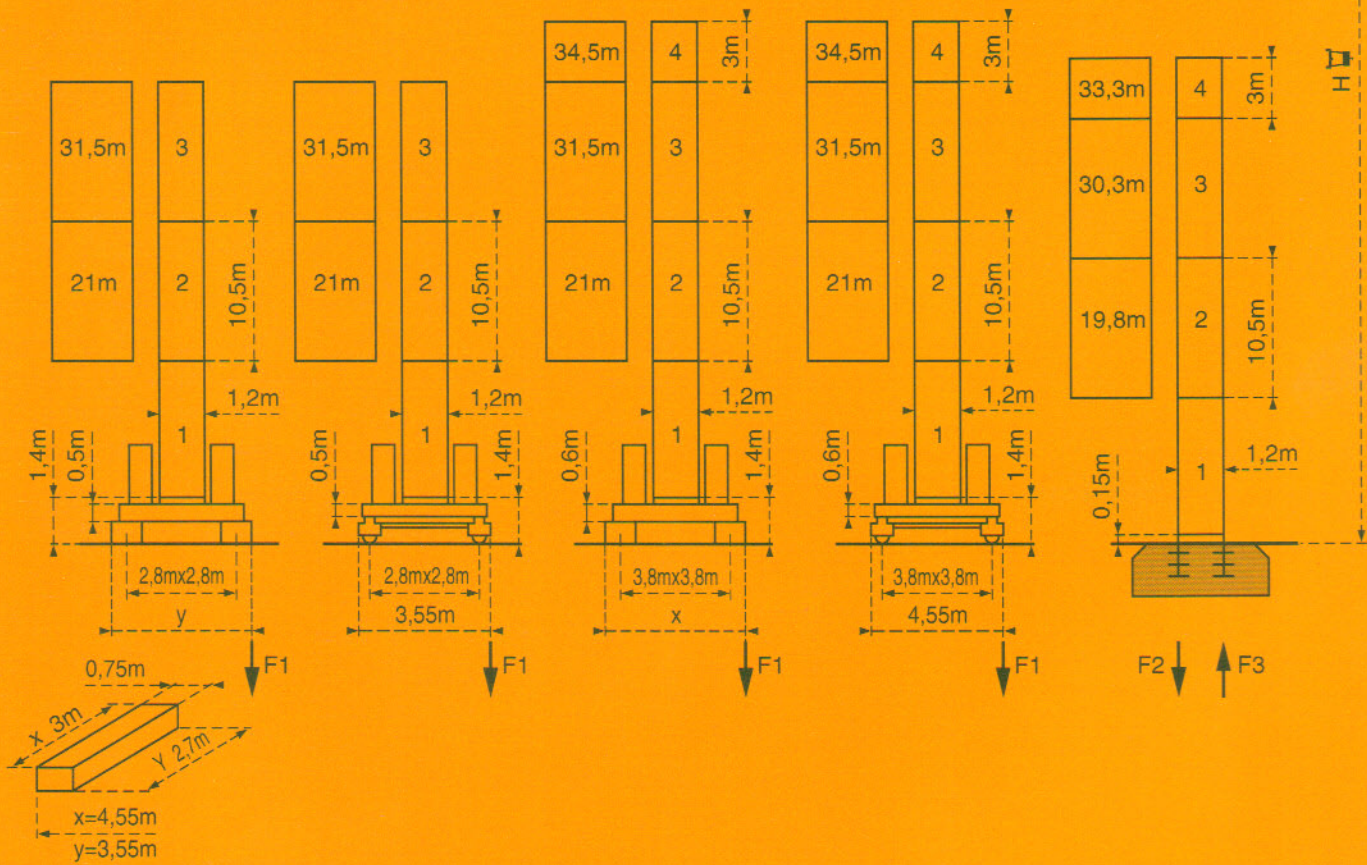

F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F1	● 42 t ■ 51 t	F1	● 44 t ■ 51 t	F1	● 35 t ■ 45 t	F1	● 36 t ■ 45 t	F2	● 58 t ■ 76 t
	18 t		19 t		19,5 t		20,5 t	F3	● 44 t ■ 63 t
									16 t

● En service
 ■ Hors service

● In Betrieb
 ■ Ausser Betrieb

● In service
 ■ Out of service

● En servicio
 ■ Fuera de servicio

A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

Without load and ballast with longest jib and maximum height.





Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

Courbes de charges

Lastkurven


Load diagrams

Curvas de cargas




* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

Liaison au sol Bodenverbindungen Ground connections Anclajes al

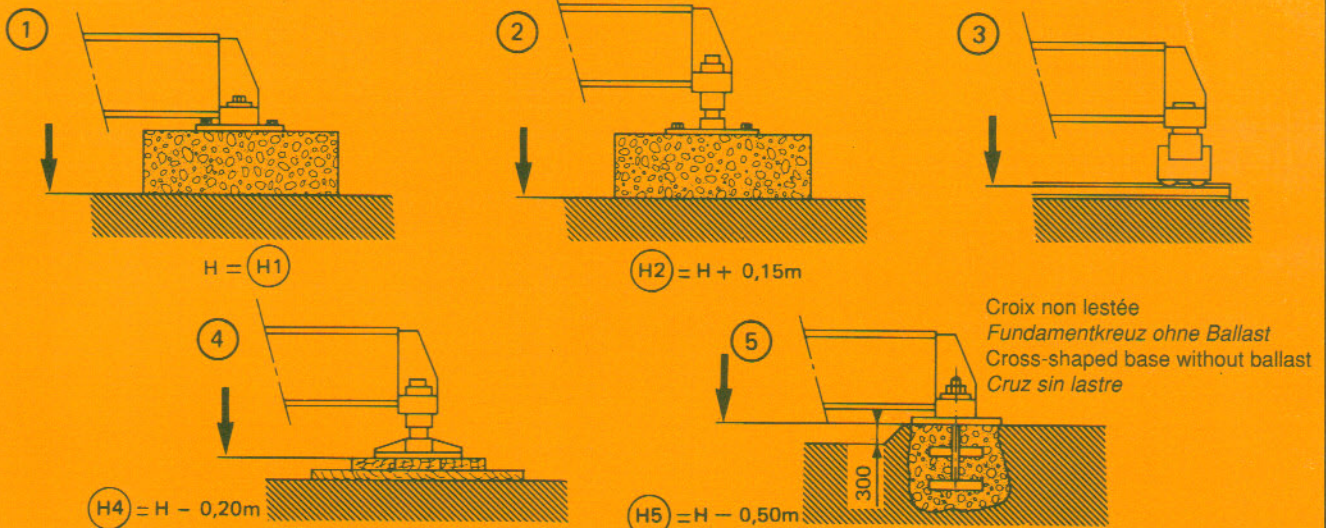

**Autres implantations
Mounting possibilities**

**Aufstellmöglichkeiten
Otras implantaciones**

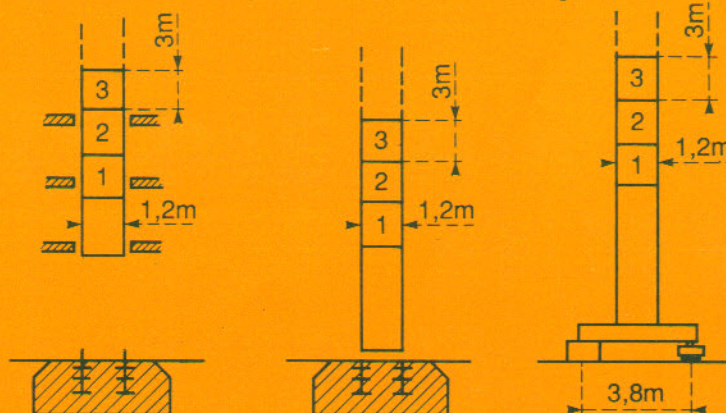










Mécanisme

Antriebe

Mechanisms

Mecanismos

				m/min	t		ch-PS hp	kW	
Levage Heben Hoisting Elevación	25 PC 15/1 			5	3	240m	25	19	
				30	3				
				60	1,5				
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		3D2V5-1	21-42				4	3	
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		RCV 40	0 → 1,2 tr/min U/min-rpm				6	4,5	
Translation - <i>Kranfahren</i> Travelling - <i>Traslación</i>		TVD 325 C 2/1	26				2 x 5	2 x 3,7	
Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>							380V - 50HZ		
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power - <i>Potencia electrica necesaria</i>							PC 15 : 35 KVA		
Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>							*		

* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultanos*

Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - *Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 über Schall-Leistungspegel*
 In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level - *Conforme con la directiva CEE 84/534 sobre el nivel acustico*

NF E52081 - 82

POTAIN 

18, rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
 Tél. 72.20.20.20 - Télex 330 179 - Télex. Export 375 213 -
 Fax 72 20 20 00

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
 Tél. 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

TOPKIT D15/10A CITY CRANE Réf. 1989.09 KYK 3

Modifications réservées - Änderungen vorbehalten - Subject to modification - Modificaciones reservadas

Printed in France